COTIA
MOEMA SERVICE (CAPITAL)
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

DIADEMA
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone: (11) 5536-3944
Fax: (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

EMBÚ
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

FRANCA
CRISMACOR
Rua Eduardo Azzuz nº 1441
Bairro Jardim Palma
Fone/ Fax: (16) 3727-1727
crismacor@netsite.com.br

GUARULHOS
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

HOLAMBRA
MAXSUTEC
Rua Barão de Jaguara, 1091
Bairro Centro
Fone: (19) 3029-5298
maxsutec@itelefonica.com.br

ITATIBA
MAXSUTEC
Rua Barão de Jaguara, 1091
Bairro Centro
Fone: (19) 3029-5298
maxsutec@itelefonica.com.br

ITÚ
MAXSUTEC
Rua Barão de Jaguara, 1091
Bairro Centro
Fone: (19) 3029-5298
maxsutec@itelefonica.com.br

JABOTICABAL
REFRIGERAÇÃO PIRES
Av. Carlos Berchieri nº1400
Fone/Fax: (16) 3202-4886
refrigeracaopires@uol.com.br

JUNDIAÍ
MAXSUTEC
Rua Barão de Jaguara, 1091
Bairro Centro
Fone: (19) 3029-5298
maxsutec@itelefonica.com.br

MAUÁ
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

MOGI DAS CRUZES
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

SANTOS
ELETROSAN
Av. Senador Feijó nº 75/77
Bairro Centro
Fone: (13) 3234-3554
Fax: (13) 3234-4923
eletsan@uol.com.br

BRAGA REFRIGERAÇÃO
Dr. Adolfo Assis
Bairro Vila Belmiro
Fone/Fax: (13) 3022-1948 / (13) 3221-5458
bragarefrigeracao@yahoo.com.br

OSASCO
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone: (11) 5536-3944
Fax: (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

A TECH
R. Narciso Sturlini nº 456
Bairro Vila Bussocaba
Fone/Fax: (11) 3681-6723
a-tech-@hotmail.com

POÁ
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone: (11) 5536-3944
Fax: (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

RIBERÃO PIRES
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone: (11) 5536-3944
Fax: (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

RIBERÃO PRETO
W R ASSISTÊNCIA TÉC. E REFRIG.
Rua Patrocínio nº 538
Bairro Campos Elíseos
Fone: (16) 3961-1610
Fax: (16) 3961-2721
wrassistecserv@yahoo.com.br

SUCESSO REFRIGERAÇÃO
Rua Paraíba nº109
Fone: (16) 3635-1269
Fax: (16) 3635-1691
sucessorefrigeracao@uol.com.br

SANTO ANDRÉ
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone: (11) 5536-3944
Fax: (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

SANTA ISABEL
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone: (11) 5536-3944
Fax: (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

SANTANA DO PARNAÍBA
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944/ (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

SÃO BERNADO DO CAMPO
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

SÃO CAETANO
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DR. DOS FOGÕES
R. Siqueira Campos nº 366
Bairro Centro
Fone/Fax: (12) 3921-6519 / (12) 3922-3840
icesarbarros@uol.com.br

TABOÃO DA SERRA
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

VARGEM GRANDE PAULISTA
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

RIO GRANDE DO SUL
BENTO GONÇALVES
MAQUILAGÁS
Rua Pernambuco nº 717
Zona Sul
Fone: (54) 3452-2357
maquilagas@terra.com.br

PORTO ALEGRE
SATEL
AV.Nonoai nº404
Zona Sul
Fone/Fax: (51)3249-4913 / (51) 3241-4959
satelrs@ibest.com.br

CEARÁ
FORTALEZA
REFRIGERAÇÃO CENTRAL
Rua Guilherme Rocha
Bairro Centro
Fone/Fax: (85) 3252-3626 / (85) 3254-6016
msrmacedo@hotmail.com

ÁGAPE (Fortaleza e região)
Rua Francisca Clotilde nº494
Fone: (85) 3214-0803
agape.refrig@hotmail.com

RIO GRANDE DO NORTE
NATAL
SENASTEC
Rua Int. Theodosio Paiva nº157
Bairro Sept Rosado
Fone/Fax: (84) 3223-6328
senastec@uol.com.br

DISTRITO FEDERAL
BRASÍLIA E REGIÃO
WGM AR CONDICIONADO REFRIG.
QE 30 bloco B loja 31 Nº30
Bairro Guará II
Fone/Fax: (61)3382-7130
wgmarcondicionado@gmail.com

BAHIA
BARREIROS
ELETRÔNICA CENTRAL
Rua Princesa Isabel nº01
Bairro Renato Gonçalves
Fone/Fax: (77)3611-3216

SALVADOR E REGIÃO
MARTINS AZEVEDO
Rua Lima e Silva, nº201 A
Bairro Liberdade
Fone/Fax: (71)3327-2759
martinsazevedo_assistemcia@hotmail.com

FEIRA DE SANTANA E REGIÃO
FEIRATEC
Rua Prof.Leonídio Rocha, 91 Centro
Fone/Fax: (75)3623-1873
feiratec@ig.com.br

ALAGOAS
MACEIÓ
KOIFAS E CIA.
Rua Mendonça Júnior, nº300 C
Gruta de Lourdes
Fone/Fax: (82)3338-1423
coifas_cia@hotmail.com

SERGIPE
ARACAJÚ
ELETROM REFRIGERAÇÃO
Rua Jucelino Kubitchek, nº960
Santos Dumond
Fone/Fax: (79)3214-5880
nesinho@veloxmail.com.br

GOIÁS
GOIÂNIA
CENTRAL MÁQUINAS
Av.Feira de Santana, nº1361
Parque Amazonas
Fone/Fax: (62)3280-0029
araujoenerivan@hotmail.com

GOIÂNIA
ASSISTEMP
Rua P 19, Nº127
Setor dos Funcionários
Fone/Fax: (62)3233-9619
pvassistemp@bol.com.br

MATO GROSSO DO SUL
CAMPO GRANDE
MORENA REFRIGERAÇÃO
Rua Marechal Rondon, nº259
Bairro Amambai
Fone/Fax: (67)3321-9384
morenarefri@uol.com.br

PERNAMBUCO
RECIFE
LUSITEC
Estrada do Arraial, nº3863 Lj.2
Casa Amarela
Fone/Fax: (81)3442-2363
lusitec@ibest.com.br

PARAÍBA
JOÃO PESSOA E REGIÃO
PARAÍBA SERVICE
Manoel Lopes de Carvalho, nº962
Fone/Fax: (83)3231-3447
paraibaservice@hotmail.com

Built
Eletrodomésticos

FOGÕES A GÁS

Manual de Instruções - Lista de Postos Autorizados

Termo de Garantia







1-Termo de Garantia

Os produtos Built são garantidos por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built e indicados no folheto de Rede Autorizada em anexo, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrer de acidentes de tranporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componetes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecia pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

PARA SOLICITAR SERVIÇOS DOS POSTOS AUTORIZADOS BUILT,
LIGUE PARA OS TELEFONES CONSTANTES NA "LISTA DE POSTOS AUTORIZADOS"
OU CONTATE A FÁBRICA PELO SAC 0800 646 9990

10- Lista de Postos Autorizados Built

A Built mantém a disposição de seus consumidores, uma rede de assistência técnica apta a fazer consertos em garantia e fora de garantia, assim como executar a instalação de seu produto. Essas informações podem ser obtidas contactando os endereços e telefones abaixo.

MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE
São Eletrodomésticos
Av. Bias Fortes nº 625
Bairro Lourdes
Fone/Fax: (31) 3335-8546 / (31) 3055-3098
siaoeletro@hotmail.com

ELETRO FOGÕES
Rua tupis nº 1489, sala A
Bairro Barro Preto
Fone/Fax: (31) 3201-0997 / (31) 3498-4420
tiagolove21@hotmail.com

EQUIBAR - TEC
Rua Caviana nº 305
Bairro Jardinópolois
Fone/Fax: (31) 3386-1112
equibar01@terra.com.br

BETIM
CENTRAL TÉCNICA SIÃO
Rua Nicolau A.Melo nº 169
Bairro Centro
Fone/Fax: (31) 3511-8406
siaoeletro@hotmail.com

UBERLÂNDIA
REFRIGERAÇÃO MONTEIRO
Av. Belo Horizonte, n°110
Fone/Fax: (34) 3235-6022
refrigmonteiro@netsite.com.br

PARANÁ
CURITIBA
REFRIGERAÇÃO PORTÃO
Rua Desembargador Westpphalen, n°3096 Bairro Parolin
Fone/Fax: (41) 3332-0065
www.oportao@onda.com.br

PONTA GROSSA
BORTOLI & BORTOLI LTDA
Av. Visconde de Taunay nº 473
Bairro Centro
Fone/Fax: (42) 3224-8202
bortolibortoli@brturbo.com.br

PATO BRANCO
REFRIGERAÇÃO SCHMITT
Av. Duque de Caxias nº151
Bairro Cristo Rei
Fone/Fax: (46) 3223-3278

FRANCISCO BELTRÃO
Brasmenon Refrigeração
Av. Porto Alegre nº410
Bairro Centro'
Fone/Fax: (46) 3223-5155
contato@brasmenon.com.br

CIANORTE
Eletroluz Refrigeração
Av. Maranhão nº377
Bairro Centro'
Fone/Fax: (44) 3629-5204
eletroluz.antonio@irapida.com.br

Santo Antônio da Platina e Região
Refrigeração Central
Rua Rui Barbosa, 1110 Bairro Centro'
Fone/Fax: (43) 3534-0337
tiago-central@hotmail.com

RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
TOP MAQ REFRIGERAÇÃO
Av.Dionísio Rocha, n°11
Bairro São João de Meriti
Fone/Fax: (21) 2671-2130
topmaqrefrigeracao@hotmail.com

CEMELLO
Rua Visconde Pirajá 281
Bairro Ipanema
Fone/Fax: (21) 2522-0197
cemellopecas@uol.com.br

SERVI CENTER
Rua Voluntários da Pátria nº406
Bairro Botafogo
Fone/Fax: (21) 2266-7990
tatorfp@hotmail.com

SERVI BARRA
Rua Maria Luiza Pitanga nº85 sl/1
Bairro Barra da Tijuca
Fone/Fax: (21) 2491-2404
jr.guerreiro@uol.com.br

CABO FRIO
RECRIS COM.PROD.AÇO INOX
Av. Joaquim Nogueira nº1112
Bairro São Cristovão
Fone/Fax: (22) 2648-8801
tatorfp@hotmail.com

SANTA CATARINA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BUILT SC
Rua Biguaçu nº 685
Bairro dos Municípios
Fone/Fax: (47) 3363-2359
built@terra.com.br

ARARANGUÁ
REFRIGERAÇÃO PETER
Rua Rui Barbosa n° 608
Bairro Cidade Alta
Fone/Fax: (48) 3522-0107 / (48) 3524-0107
refpeter@contato.net

BLUMENAU
CASA SUL BLUMENAL
Rua Joinville, 1008
Escola Agrícola
Fone/Fax: (47) 3222-1135

CRICIUMA
ELETRO JOSSANDRA
Rua São José nº 191
Bairro centro
Fone/Fax: (48) 3433-7370
josandra@terra.com.br

CHAPECÓ
CHAMALAR
Rua Antônio Marandini nº 815
Bairro Saic
Fone/Fax: (49) 9117-3372
(49) 3322-2428
chamalar@desbravar.com.br

CONCÓRDIA
DALFAR REFRIGERAÇÃO
Rua Dr. Maruri nº 271
Bairro Centro
Fone/Fax: (49) 3442-3199
salete.farina@netcom.com.br

FLORIANÓPOLIS
EVOLUÇÃO REFRIGERAÇÃO
Av.Marinheiro Max Schramm, n°3080
Fone/Fax: (48) 3024-3368
rosangela@evolucaorefrigeracao.com.br

JOINVILLE
TECTEL ELETRODOMÉSTICOS
Tenente Antônio João
Bairro Bom Retiro
Fone/Fax: (47) 3435-4142 / (47) 3425-3237
tectel.etetro@ig.com.br

SOMBRIO
S.FONTANA - ME
Rua Caetano Lumertz
Bairro Centro
Fone/Fax: (48) 3533-4530
fontanarefrigeracao@ibest.com.br

LAGES
FOGÃO PEÇAS
Rua Emiliano Ramos 160
Bairro Centro
Fone/Fax: (49) 3222-0580
fogaopecas@iscc.com.br

SÃO MIGUEL DO OESTE
Refrigeração Calza
Av.Salgado Filho, n°766
Bairro Centro
Fone/Fax: (49) 3621-0297
calza@brturbo.com.br

SÃO PAULO
SÃO PAULO
NORTE COIFAS
Av. Bras Leme nº 673
Bairro Casa Verde
Fone/Fax: (11) 3951-9368
norte.coifas@uol.com.br

SUXTÊNCIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Rua Acalanto de Bartira nº 46
Bairro Jd Bonfiglori
Fone: (11) 3735-6100
(11) 9788-7698
suxtencia@terra.com.br

MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

REFRIGERAÇÃO DELGADO
Rua Vinte e um de abril nº 1446
Bairro Belenzinho
Fone/Fax: (11) 7816-2998 / (11) 3564-2090
refrigeracaodelgado@terra.com.br

CENTRAL MASTER
Rua do Oratório nº 1714
Bairro Mooca
Fone/Fax: (11) 2028-3953 / (11) 9800-8044
assistec@centralmaster.com.br

GELOCENTER
Av. Bosque da saúde nº 946
Vila Mariana
Fone/Fax: (11) 2577-0397 / (11) 5581-8344
refrigeracaogelocenter@bol.com.br

AMERICANA
MAXSUTEC
Rua Barão de Jaguara, 1091
Bairro Centro
Fone: (19) 3029-5298
maxsutec@itelefonica.com.br

QUALITY REFRIGERAÇÃO
Rua 13 de Maio, 178
Bairro São Domingos
Fone: (13) 3045-1180
americanservi@terra.com.br

ARTUR NOGUEIRA
MAXSUTEC
Rua Barão de Jaguara, 1091
Bairro Centro
Fone: (19) 3029-5298
maxsutec@itelefonica.com.br

BARUERI
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone: (11) 5536-3944
Fax: (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

CAMPINAS
MAXSUTEC
Rua Barão de Jaguara, 1091
Bairro Centro
Fone: (19) 3029-5298
maxsutec@itelefonica.com.br

CARAPICUÍBA
MOEMA SERVICE
Al. Dos Aicas nº 1316
Bairro Moema
Fone/Fax: (11) 5536-3944 / (11) 5042-0223
contato@moemaservice.com.br

CARAGATATUBA
REFRIMAR COMÉRCIO LTDA. - ME.
R. Laércio Luiz dos Santos nº 67
Fone/Fax: (12) 3882-6353
refrimar@itelefonica.com.br

9- Instruções para Instalação nos Móveis e Balcões
Dimensões de Nichos e Distâncias de Áreas Adjacentes

O FOGÃO DE EMBUTIR BUILT FOI PROJETADO PARA EMBUTIMENTO EM MÓVEIS DE COZINHAS OU TAMPOS DE GRANITO, MÁRMORES OU AÇO INOXIDÁVEL, DESDE QUE CONTENHAM AS SEGUINTES DIMENSÕES:

POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO/ DIMENSÕES DO ALOJAMENTO
(DIMENSÕES EM CM)

NOTA: AS DIMENSÕES APONTADAS PARA OS NICHOS DE EMBUTIMENTO SÃO AS DIMENSÕES MÍNIMAS. VARIAÇÕES PARA MAIOR NÃO DEVEM EXCEDER 1CM OU 0,5 CM NA LINHA DELTA.

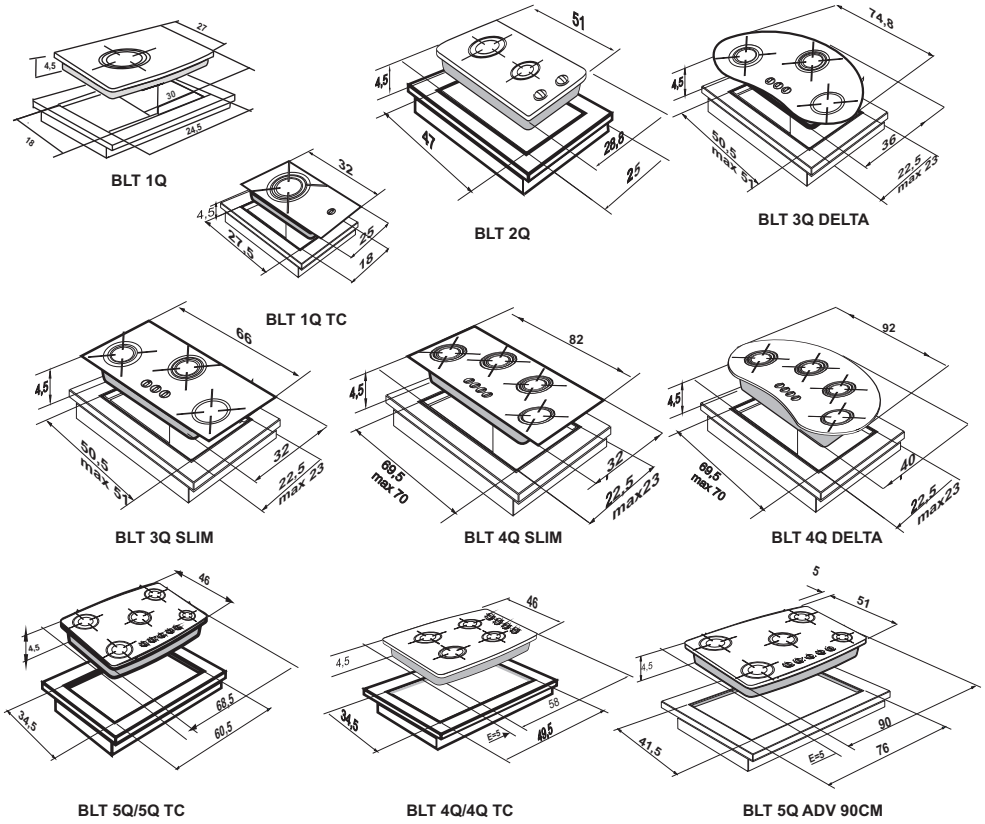

Montar o cordão selador (que acompanha o produto) junto as bordas do alojamento para evitar frestas entre a mesa do fogão e a superfície do móvel, granito, etc. Certifique-se de que o cordão selador não ficará para fora da mesa do fogão.

NOTA: Recomendamos ainda a colocação de quatro pontos de siicone entre o móvel e o fundo do fogão que fica apoiado no mesmo.

Rua Biguaçu, 685 G.1-2 B. Municípios
Cep:88337-450
Balneário Camboriú - SC
Fone/Fax: (47) 3363-2359
CNPJ: 04.113.146/0001-02

Manual de Instruções

Parabéns ao escolher a linha de Fogões Built, você optou por um produto de qualidade reconhecida nos países mais avançados do mundo, nos quais segurança e eficiência são requisitos obrigatórios.

A Built se especializou em eletrodomésticos de embutir, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

Índice

1- Termo de Garantia
2- Avisos Gerais
3- Informações Técnicas do Produto
4- Descrição do Produto
5- Instruções para Operação do Produto
6- Instruções para Linpeza
7- Instruções para Instalação
8- Instruções para Instalação Elétrica
9- Intruções para Intalação nos Móveis e Balcões
10- Lista de postos Autorizados Built

2- Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Built. Este produto é para uso doméstico: A u tilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação à um posto autorizado Built, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A Built se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários. Retire cuidadosamente os filmes plásticos de proteção das peças de seu produto. A utilização do produto sem retirar o filme plástico fará que este se derreta dificultando a remoção e limpeza posterior. Utilize tomadas ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a potência consumida apontada para o produto. Certifique-se também que a fiação elétrica esteja de acordo com tais potências para os cooktops. A potência máxima consumida é 18,5 W.

3- Informações Técnicas do Produto

FOGÃO DE 1 QUEIMADOR MESA DE VIDRO



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás	GLP ou Natural
Pressão do Gás	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 1 QUEIMADOR TRIPLA CHAMA



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	4,0 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás	GLP ou Natural
Pressão do Gás	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 2 QUEIMADORES MESA DE VIDRO



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 4 QUEIMADORES MESA DE VIDRO



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 4 QUEIMADORES TRIPLA-CHAMA



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR T. CHAMA	4,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 4 QUEIMADORES MESA DE DE INOX



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

MANGUEIRAS

O seu fogão de embutir Built vem equipado com uma extremidade para mangueira de PVC flexivel, que deverá ser fixada ao mesmo por braçadeiras metálicas.

CASO SEU PRODUTO FICAR A UMA DISTÂNCIA SUPERIOR A 0,8 METROS DO PONTO DE GÁS, OU CASO O AMBIENTE POR ONDE PASSARÁ A MANGUEIRA APRESENTE TEMPERATURAS ACIMA DE 60ºC OU RISCOS DE ALGO VIR A DANIFICAR A MANGUEIRA DE PVC, É RECOMENDÁVEL QUE SE USE MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL, ALÉM DE CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO DE GÁS.

CUIDADOS E REFERÊNCIAS NORMATIVAS

A mangueira flexivel de PVC deverá ser certificada pelo INMETRO conforme norma NBR 8613/99 (esta gravação deverá estar no corpo da mangueira) A mangueira flexivel metálica recomendada são aquelas fabricadas de acordo com a NBR 14955.

NOTA: O FOGÃO BUILT TEM SAÍDA PARA MANGUEIRA FLEXÍVEL DE DIAMÊTRO MÍNIMO 10MM. USE MANGUEIRA CERTIFICADA.

NOTAS: O tubo ou mangueira flexível de alimentação, não deverá estar fixo a partes do móvel ou passar através de área de estocagem do móvel da cozinha. A tubulação não deverá também passar no vão de gavetas ou dentro das mesmas.



NOTA: A ROSCA DO ADAPTADOR MOSTRADA ACIMA É PARA MANGUEIRA METÁLICA FLEXÍVEL DE ROSCA 21MM OU 1/ 2"

- Quando o botijão de gás estiver distante do fogão (acima de 80cm) ou quando estiver em outro comodo (ex: área de serviço) a instalação deverá ser feita de acordo com as exigências da norma NBR13932 - instalações internas para GLP.
- No caso de gás natural a instalação deve ser feita de acordo com a norma NBR13933.

8- Instruções para Instalação Elétrica

A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER EFETUADA CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. É IMPORTANTE QUE HAJA UMA REDE DE ATERRAMENTO, POIS O SEU FOGÃO DE EMBUTIR BUILT, VEM COM UM CABO TERRA QUE DEVERÁ SER CONECTADO A ESSA REDE.

O SEU PRODUTO PODER SER LIGADO EM TENSÃO 127V OU 220V, RESPEITANDO AS VARIAÇÕES NORMALIZADAS DE TENSÃO.

A BUILT NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE NOS CASOS DESRESPEITOS AS NORMAS DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DOS PRODUTOS.

7- Instruções para Instalação

TIPO DE GÁS

O SEU FOGÃO DE EMBUTIR SAI DE FÁBRICA AJUSTADO PARA GLP, também chamado de gás de botijão ou gás de cozinha. Se deseja utilizar com gás natural, substitua os injetores dos queimadores pelos correspondentes ao gás natural. Esses injetores são disponíveis nos postos autorizados Built e a conversão para gás natural é coberta pela garantia do produto. CONVERSÃO PARA GN (gás natural):

CUIDADOS E INFORMAÇÕES NORMATIVAS

- Utilize sempre regulador de pressão de gás para qualque tipo de botijão . A ausência do mesmo irá causar danos no produto, vazamento de gás e risco de incêndios.Verifique os prazos de validade, pois a cada 5 anos reguladores e mangueiras devem ser trocados. A pressão do mesmo deve ser de 28 a 37 mpa para GLP. **Referência Normativa:** o regulador deve ser certificado pelo INMETRO conforme norma NBR 8473 (o regulador deverá ter essa gravação).

A) Efetuar a troca dos injetores verificando a furação com a potência do queimador;
- Queimador rápido - injetor 1,10mm
- Queimador semi-rápido - injetor 0,97mm
- Queimador Tripla-Chama 4Q -injetor 1,15mm
- Queimador Tripla-Chama 5Q - injetor interno= 0,90mm / externo= 0,41mm

B) Retirar a mesa

C) Nos registros, girar o parafuso by pass 180º em relação a sua posição para qualquer sentido.

RECOMENDAMOS CHAMAR PESSOA ESPECIALIZADA PARA ESTA OPERAÇÃO.

Quando se desejar converter novamente para GLP, os injetores para GLP são:
- Queimador rápido - injetor 0,85mm
- Queimador semi-rápido - injetor 0,65mm
- Queimador Tripla-Chama Wok - injetor 0,82mm
- Queimador Tripla-Chama - injetor interno=0,30mm / externo= 0,61mm

NÃO INSTALE OU UTILIZE SEU FOGÃO ANTES DE SE CERTIFICAR:

A) Se o gás a ser empregado é o GLP. Caso o gás for natural, o produto deverá ser adaptado para o mesmo

B) Se existe e está em bom estado e regulada, a válvula reguladora de pressão do gás. A válvula reguladora de pressão deve estar instalada ou na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o fogão.

NOTAS: ESTE PRODUTO NÃO FUNCIONA COM GÁS DE NAFTA. VÁLVULAS DESREGULADAS OU A INSTALAÇÃO SEM A MESMA, PODERÁ PROVOCAR DANOS AO PRODUTO E AO AMBIENTE ONDE O MESMO ESTIVER INSTALADO.

Tomar os cuidados para que não haja contato do usuário com as partes quentes do produto. Recomendamos um espaçamento sem utilização de 20 cm abaixo do fogão (no caso de montagem em cima de gavetões, etc.) Deixar uma área de circulação para a remoção dos produtos da combustão e para a ventilação.

NOTA: Distância mínima de acessórios (armários, coifas, depuradores e outros) acima do fogão: 70cm acima do tampo do fogão.

Importante:

O tubo ou mangueira flexível de alimentação, não deverá estar fixo a partes móvel ou passar através de ÁREA de estocagem do móvel da cozinha. A tubulação não deverá também PASSAR no vão de gavetas ou dentro das mesmas.

ÁREA DE VENTILAÇÃO: O esquema abaixo mostra duas alternativas para área de circulação:



INSTALAÇÃO SOBRE FORNOS EMBUTIDOS OU OUTROS ELETRODOMÉSTICOS :

Respeite a distância mínima de 5cm abaixo do fundo do fogão. Mantenha a área de ventilação para possibilitar a vazão de ar conforme mostrado no desenho acima



FOGÃO DE 3 QUEIMADORES MESA DE VIDRO DELTA



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 4 QUEIMADORES MESA DE VIDRO DELTA



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 3 QUEIMADORES MESA DE VIDRO SLIM



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 4 QUEIMADORES MESA DE VIDRO SLIM



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 5 QUEIMADORES MESA DE VIDRO



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1.75 kW
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 5 QUEIMADORES TRIPLA-CHAMA



POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR T. CHAMA	4,0 kW
QUEMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1,75 kw
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

FOGÃO DE 5 QUEIMADORES ADV 90CM DUO-TRIPLA-CHAMA

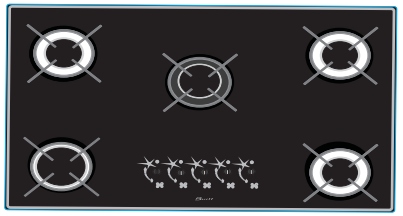

POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

QUEIMADOR T. CHAMA	2,6 kW
QUEMADOR RÁPIDO	3,0 kW
QUEIMADOR Semi Rápido	1,75 kw
Tensão	127 - 220 V 0,42 A
Tipo de Gás:	GLP ou Natural
Pressão do Gás:	GLP 28 a 37 mbar
	NAT. 20 a 24,5 mbar
Dimensões: Vide Instalação	

4- Descrição do Produto

1) Queimador Rápido
2) Queimador Semi-Rápido
3) Botões de Controle de gás e acendimento automático
4) Grelhas esmaltadas
5) Queimador Tripla Chama 4,0 kW
6) Queimador Tripla Chama Wok 2,6 kW

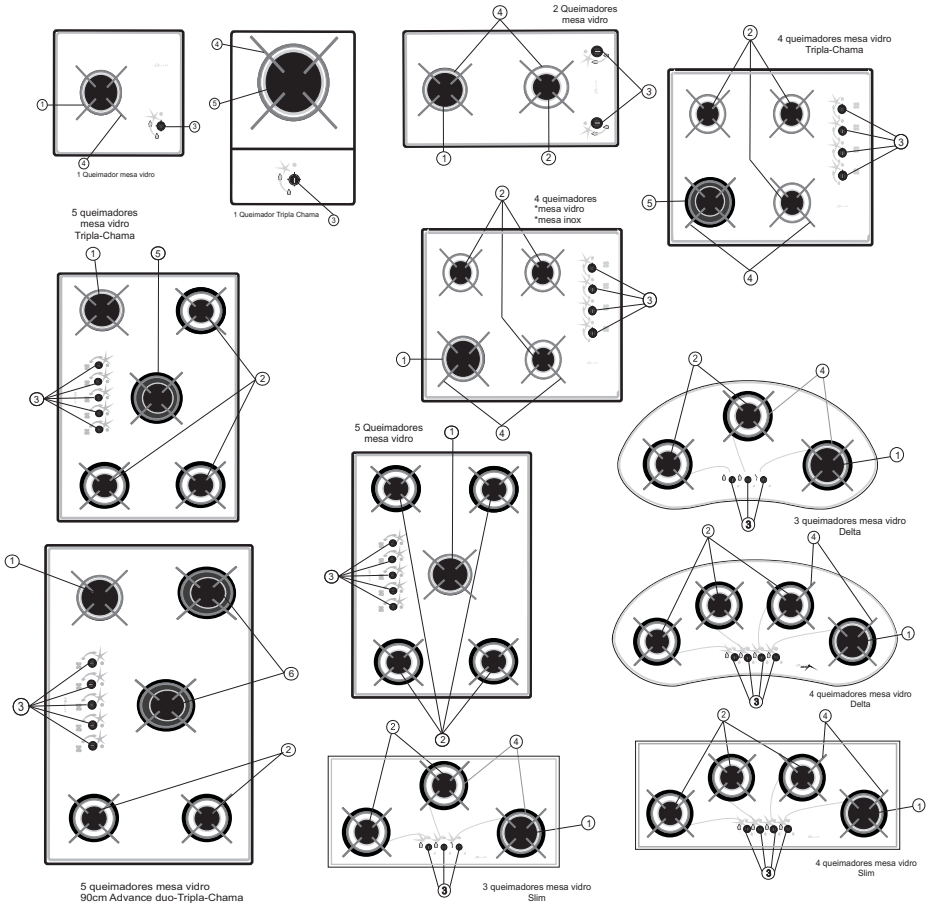
1 Queimador mesa vidro
1 Queimador Tripla Chama
2 Queimadores mesa vidro
4 queimadores mesa vidro Tripla-Chama
5 queimadores mesa vidro Tripla-Chama
4 queimadores *mesa vidro *mesa inox
5 Queimadores mesa vidro
3 queimadores mesa vidro Delta
4 queimadores mesa vidro Delta
5 queimadores mesa vidro 90cm Advance duo-Tripla-Chama
3 queimadores mesa vidro Slim
4 queimadores mesa vidro Slim

5- Instruções para Operação do Produto

Os botões de controle de gás e acendimento devem ser girados no sentido anti horário para o acendimento. A regulagem do gás (máxima e mínima), é feita girando o botão desde a chama grande ou parte mais espesssa da linha(que simboliza a máxima) até o símbolo da chama pequena ou menor espessura da linha (potência mínima). A PARTIR DA CHAMA PEQUENA, O MESMO DEVE SER GIRADO NO SENTIDO OPOSTO (sentido horário) para aumentar a chama ou desligar o gás.

- PARA ACENDER OS QUEIMADORES

Sistema Pulsante (SNAP-IN) Para acender qualquer queimador basta girar o botão correspondente ao queimador desejado no sentido ant-horário, pressionar o botão para baixo, e o acendimento será automático. Após isto basta ajustar a chama na altura desejada girando o botão até a indicação de chama mínima (o que corresponde à menor altura de chama) ou chama máxima (o que corresponde à maior altura de chama). No caso de falta de energia elétrica, o acendimento poderá ser feito girando o botão do gás e aproximando uma chama.

POTÊNCIA DOS QUEIMADORES

Queimador Rápido (posição 1 do esquema do produto)= 3,0 kW
Queimador Semi-rápido (posição 2 do esquema do produto)= 1,75 kW
Queimador Tripla-Chama (posição 5 do esquema do produto)= 4,0 kW
Queimador Tripla-Chama Wok (posição 6 do esquema do produto)= 2,6kW

DIMENSÕES DOS RECIPIENTES

Recomendação Importante:
PARA UM MENOR CONSUMO DE GÁS E MAIOR SEGURANÇA, RECOMENDA-SE O USO DE PANELAS, COM DIÂMETROS ADEQUADOS AOS QUEIMADORES, DESTA FORMA EVITA-SE QUE A CHAMA SE PROJETE PARA FORA DAS PANELAS. RECOMENDAMOS NÃO UTILIZAR PANELAS COM FUNDOS CONVEXO OU EM FORMA DE ANEL.

NOTA: O USO DE PANELAS FEITAS COM MATERIAL REFRATÁRIO (BARRO, PEDRA, SABÃO E OUTROS) ASSIM COMO A COLOCAÇÃO DE CHAPAS DE FERRO O OUTROS MATERIAIS ABAFANDO OS QUEIMADORES PODEM DANIFICAR DE MANEIRA DEFINITIVA O FOGÃO. O FABRICANTE RECOMENDA A NÃO UTILIZAÇÃO DAS MESMAS. DA MESMA FORMA UTILIZE PANELAS EM BOM ESTADO COM OS FUNDOS PLANOS E SEM DEFORMAÇÕES.

VER TABELA :

DIÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO DAS PANELAS

Queimador	diâmetro mínimo	diâmetro máximo
Rápido 3,0 KW	160	240
Semi-Rápido 1,75KW	120	220
Tripla-ChamaWok 2,6KW	120	220
Tripla-Chama 4,0KW	160	250

6- Instruções para Limpeza

- Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada;
- Lavar as partes esmaltadas(grelhas e espalhadores), somente com água morna e detergente. Não usar produtos químicos ou abrasivos;
- Lavar freqüentemente os queimadores com água quente e detergente, tirando bem as incrustrações;
- Lavar as partes em aço inoxidável com água e detergente e secar com um pano macio.
- Faça periodicamente uma limpeza nos ignitores dos queimadores, para evitar dificuldades de acendimento

NOTA: DEIXAR RESFRIAR AS PEÇAS ESMALTADAS ANTES DE INICIAR QUALQUER PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, PARA EVITAR LASCAMENTO DAS MESMAS (POR CHOQUE TÉRMICO).